Panel de control de fuego direccionable AW-FP128

El panel de control de alarma contra incendios de la serie AW-FP128 es un panel inteligente cuidadosamente diseñado para que sea adecuado para la mayoría de las aplicaciones. Se puede configurar con otros paneles o sistemas de control.


Su funcionalidad fácil de usar lo hace adecuado para programar y configurar los dispositivos. La pantalla LCD de 3,2 pulgadas brinda información sobre alarmas de incendio, problemas, supervisión y otra información relacionada en todo momento.



Caracteristicas

- ✓ Pantalla LCD de 3.2" para su control.
- ✓ Usa dispositivos direccionables a 2 hilos.
- ✓ Posee un lazo que soporta hasta 128 dispositivos direccionables.
- ✓ Puede conectar 80 circuitos inalámbricos de hasta 20 dispositivos cada uno.
- ✓ Puede almacenar hasta 99 eventos en su historial.
- ✓ Hay cuatro niveles de acceso..
- ✓ Tiene cargador para batería de respaldo.
- ✓ Permite ver el estado del sistema a través de indicadores LED en panel frontal.
- ✓ Busqueda de dispositivos automático.
- ✓ Permite conexión en red hasta 8 paneles controlados remotamente.
- ✓ Salida USB para conexión de PC lo que permite setear dispositivos, programar el panel y ver eventos.
- ✓ Cumple con todos los requisitos de las últimas normas EN 54-2 y EN54-4.

Instalación

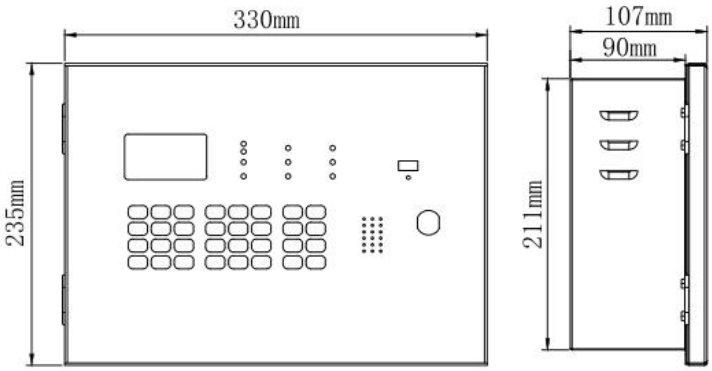

ASENWARE LTD
ADDRESS: 6 PROSPECT WAY, ROYAL OAK INDUSTRIAL ESTATE DAVENTRY, NORTHAMPTONSHIRE, ENGLAND, NN118PL
WEBSITE: www.asenware.com EMAIL: info@asenware.com

Especificaciones técnicas

Modelo	AW-FP128
Alimentación	110 VAC o 220VAC (±20%) 50Hz/60Hz
Baterías	2*12V, 2.3A Baterías plomo ácido
Protección de batería de bajo voltaje	21V
Número de dispositivos cableados	128 pcs
Número de inalámbricos por receptor	20 pcs
Condiciones de trabajo	Temperatura: de -10 a 45°C ; Humedad relativa : 5 a 95%, sin condensación
Fusible de alimentación AC	3.15A/250V fusible vidrio, acción lenta, 5*20mm
Fusible para poder DC	3.15A/250V fusible ceramica de acción lenta 5*20mm
F.A salida	Salida Normal -12VDC, salida de alarma fuego 24VDC/200mA (Max)
Salida Falla	Salida Normal 24VDC/200mA (Max), y en fallo la salida es -12VDC.
Salida S.C	Estado en Salida Normal - 12VDC, Salida en estado Activa - 24VDC/200mA (Max)
Salida Auxiliar de poder	Reseteable 24VDC 200mA (Max)
Máxima corriente de carga por loop	24VDC 3A(Max)
Caracteristicas de terminales	Todos los terminales son para 12 o 18 AWG (0.75 to 2.5 mm^2)
Dimensiones（L*W*H）	330mm* 235mm* 90mm